


CINE 8

快速入门指南



1. CINE 8 按钮与接口介绍

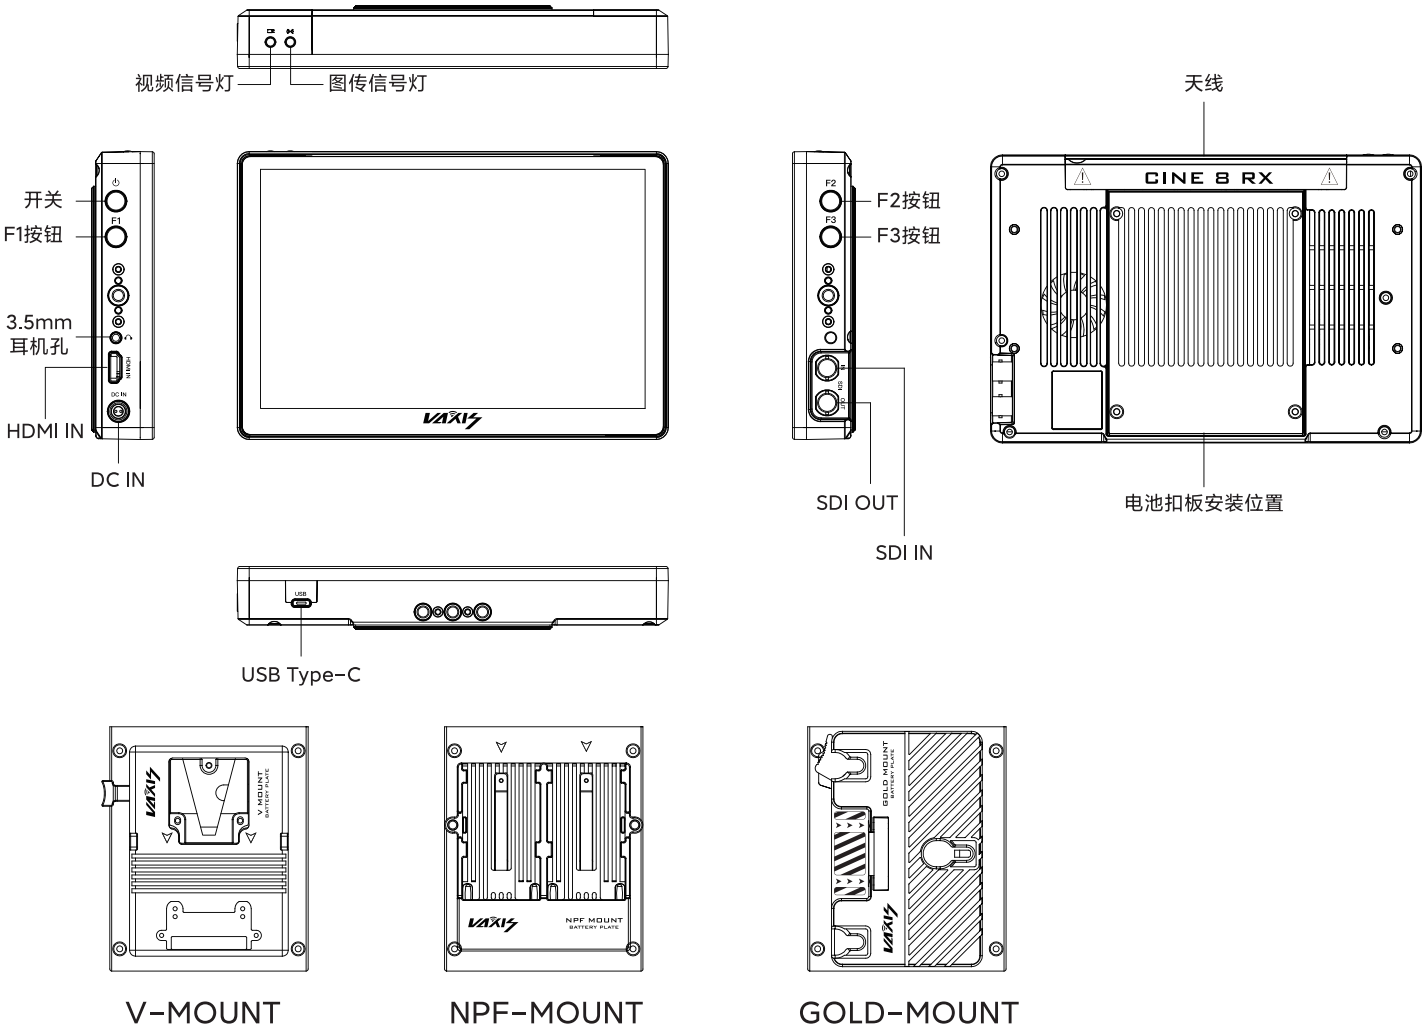

2. CINE 8 兼容



无线图传兼容暴风全系列图传

3. CINE 8 包装清单




- Cine 8主机*1
- 航空箱*1
- 刀锋天线*5
- 电源线*1
- 木把手*2
- 钢化膜*1
- 迷彩肩带*1

4. CINE 8 全能包装



5. CINE 8 全能套装包装清单

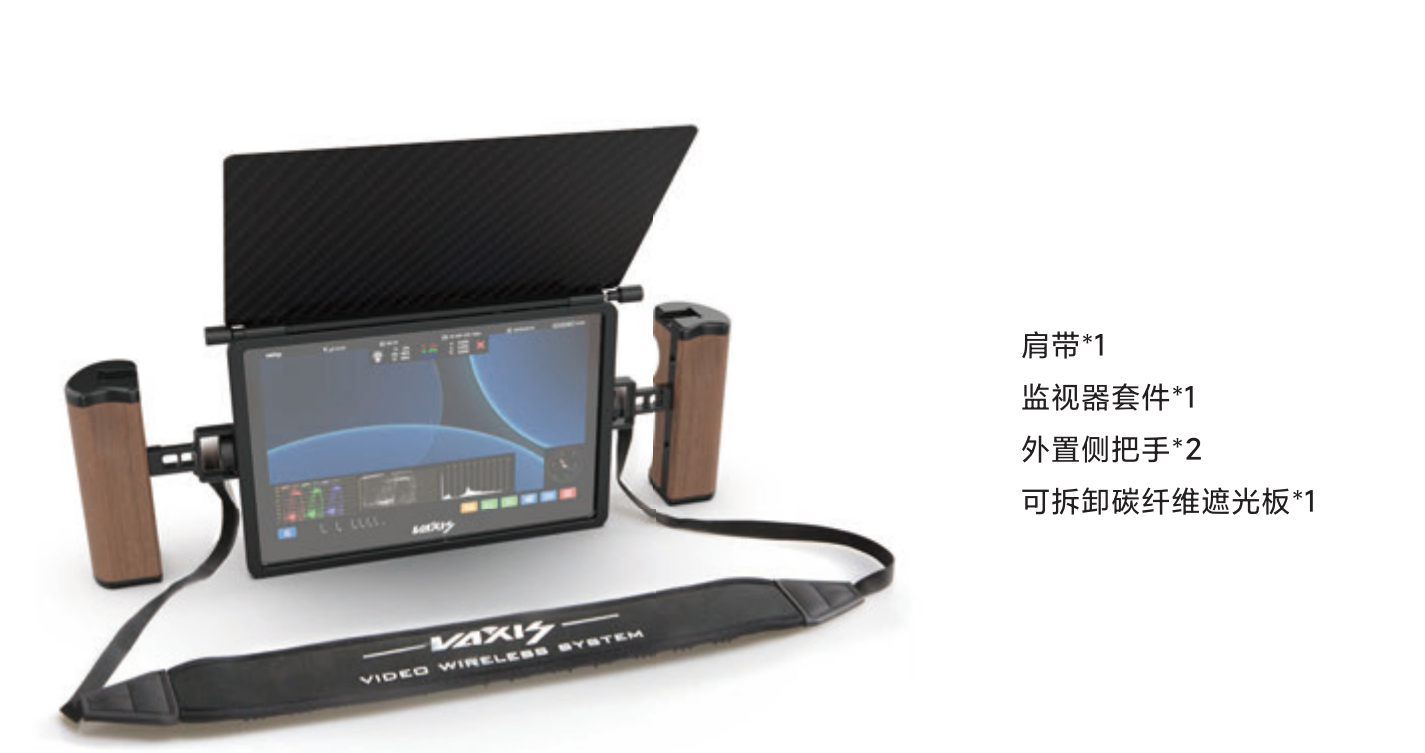

- 肩带*1
- 监视器套件*1
- 外置侧把手*2
- 可拆卸碳纤维遮光板*1

*不包含主机，单独套装清单

9. CINE 8 外置天线安装

- 默认为内置天线，如需提升更好的性能，可选择外置天线
- 如图所示，打开天线罩顶端硅胶保护垫，即可露出SMA连接座，拧上包装中附送的五根刀锋天线并在信号源菜单中将天线模式改为外置即可



CINE OS


全能监视器系统操作手册



1. CINE OS 基础界面



2. CINE OS 常用功能按钮

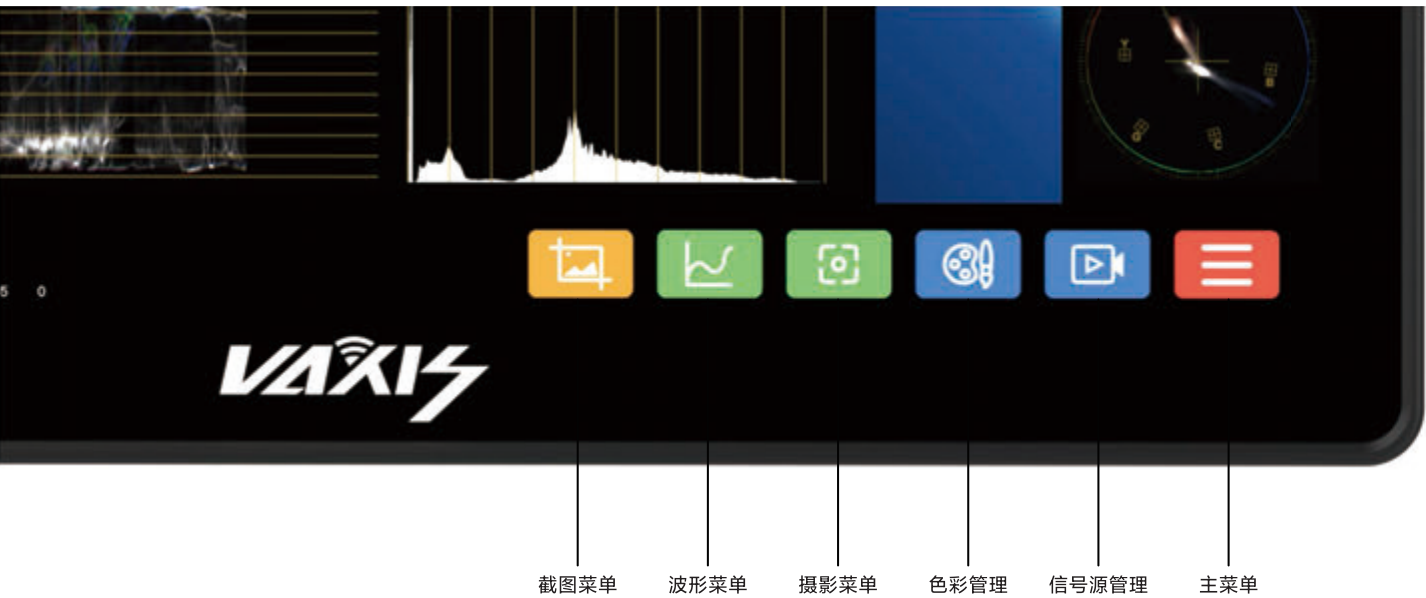

1.1 CINE OS 基础按钮介绍

菜单锁定按钮：
单击关闭所有菜单，并锁定触控功能

示波器：
专业示波功能，可以精确判断画面的颜色曝光等信息

图传信号与强度：
显示无线信号的强弱，与当前所接收的频道

电池指示：
电池余量显示，电量不足时会闪烁红色

音频表：
实时查看音频状态

常用功能按钮：
单击打开二级菜单，选择不同功能

视频信号：
显示主画面视频来源

时间码：
显示你的时码时间、录制运行等

2.1 CINE OS 常用功能按钮介绍

截图菜单：
截图与截图对比，可从USB设备中选取截图文件

摄影菜单：
各种辅助摄影选项，为摄影添砖加瓦

信号源管理：
管理输入输出信号，分屏画面输入输出信号等

波形菜单：
打开不同专业示波器，对画面精准控制

色彩管理：
管理画面色彩与机身色彩

主菜单：
更多菜单操作内容

3.1 CINE 8 技术参数

VAXIS CINE 8	
输入电压	8–18V
功耗	≤21w
屏幕尺寸	8.9寸，触摸
屏幕分辨率	2560*1600 pixels
亮度	1500cd/m ²
对比度	1000：1
外观尺寸	216*144*28.6mm（不含电池扣板）
净重	816g


3.1 CINE 8 技术参数

VAXIS CINE 8	
HDMI输入视频格式	4096*2160P25/24/23.98 3840*2160P30/29.97/25/24/23.98 1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920*1080I60/59.94/50 1280*720P60/59.94/50
SDI输入视频格式	422-10bit-YCbCr 4096*2160P25/24/23.98(4K DCI) 3840*2160P30/29.97/25/24/23.98(4K UHD) 2048*1080P60/59.94/50 1920*1080P60/59.94/50/48 1280*720P60/59.94/50 422/12bit-YCbCr 2048*1080P30/29.97/25/24/23.98 2048*1080Psf30/29.97/25/24/23.98 1920*1080P30/29.97/25/24/23.98 1920*1080Psf30/29.97/25/24/23.98 1920*1080I60/59.94/50 444-10/12bit-YCbCr/RGB 2048*1080P30/29.97/25/24/23.98 2048*1080Psf30/29.97/25/24/23.98 1920*1080P30/29.97/25/24/23.98 1920*1080Psf30/29.97/25/24/23.98 1920*1080I60/59.94/50
WHDI支持视频格式	1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920*1080Psf30/29.97/25/24/23.98 1920*1080I60/59.94/50 1280*720P60/59.94/50

SDI输出视频格式 (支持LUT输出)	SDI 输入转SDI 输出
	422-10bit-YCbCr
	4096*2160P25/24/23.98(4K DCI)
	3840*2160P30/29.97/25/24/23.98(4K UHD)
	2048*1080P60/59.94/50
	1920*1080P60/59.94/50/48
	1280*720P60/59.94/50
	422/12bit-YCbCr
	2048*1080P30/29.97/25/24/23.98
	2048*1080Psf30/29.97/25/24/23.98
	1920*1080P30/29.97/25/24/23.98
	1920*1080Psf30/29.97/25/24/23.98
	1920*1080I60/59.94/50
	444-10/12bit-YCbCr/RGB
	2048*1080P30/29.97/25/24/23.98
	2048*1080Psf30/29.97/25/24/23.98
	1920*1080P30/29.97/25/24/23.98
	1920*1080Psf30/29.97/25/24/23.98
	1920*1080I60/59.94/50
	HDMI 输入转SDI 输出
	1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
	1920*1080I60/59.94/50
	1280*720P60/59.94/50
	WHDI转SDI 输出
	1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
	1920*1080Psf30/29.97/25/24/23.98
	1920*1080I60/59.94/50
	1280*720P60/59.94/50
音频	3.5mm耳机输出
升级方式	U盘（Type-C）,U盘文件系统FAT32模式
无线调制方式	QFDM 16QAM
无线工作频率	5.1GHz-5.9GHz
无线接收灵敏度	-75dBm

*SDI变换，只支持4K转换

VAXIS CINE 8

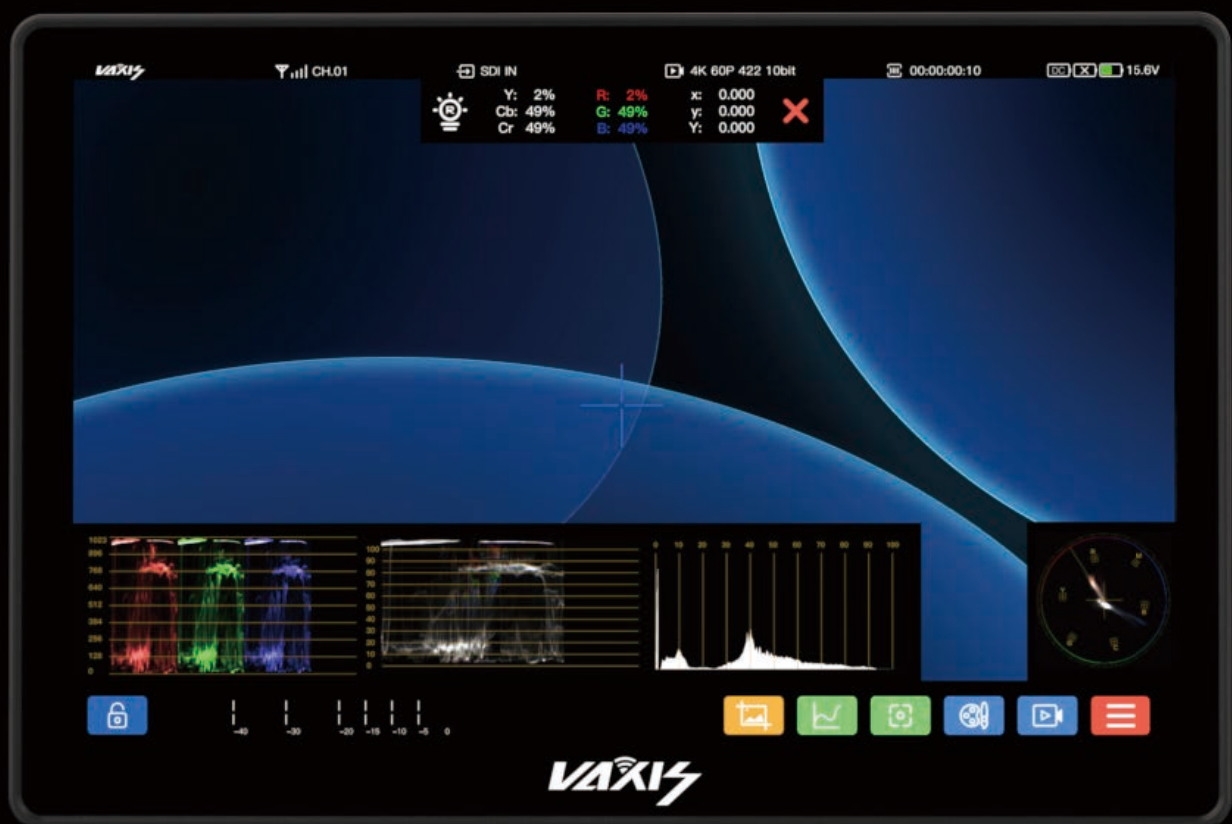

湖南光魔科技有限公司
GMCINE Technology Co., Ltd.
电话: +86400-014-7080



威固官方网站



微信公众号

